MADE IN GERMANY

Boss Vakuum

DATENBLATT

TISCHMODELL MAX 32 XL



TECHNISCHE DATEN





Kammerinnenmaß	580 x 350 x 125 mm | 180 mm*
Außenmaß	670 x 500 x 340 mm*
Siegellänge	320 mm
Vakuumpumpe	10 m^3/h | 16 m^3/h
Steuerung	Z 2001 SENSOR
Gewicht	60 kg | 62 kg
Stromanschluss	1 Phase, 230 V, 50 Hz**

BUSCH VACUUM SOLUTIONS

* Breite x Tiefe x Höhe
** Sonderspannung auf Anfrage

Alle Maße sind ca. Angaben,
technische Änderungen vorbehalten.

VAKUUMTECHNIK, DIE BEGEISTERT

- Perfektes Finish
- Leichte Bedienung
- Präzise Steuerung
- Maximale Haltbarkeit
- Vielfältige Anwendung
- 99% Vakuum
- Sichere und zuverlässige Siegelung
- Leichte Reinigung
- Servicefreundlich

MASCHINENAUFBAU



Deckelverschluss-
mechanismus



Einlegeplatten zur
Volumenreduzierung
und Höhenregulierung



Kabellose
Schweißsysteme



Stabiler flacher, oder
gewölbter Acryldeckel

Geschützte
Absaugvorrichtung

Tiefgezogene
Vakuumkammer ohne
Schweißnähte

Bedienerfreundliche
Steuerung Z 2001 SENSOR

Rutschfeste Gummifüße

Steckerfertige Einheit mit
eingebauter Vakuumpumpe

STEUERUNG

Unsere Sensorsteuerung Z 2001 SENSOR ist mit einem Präzisionssensor ausgestattet und ermöglicht eine exakte Einstellung wichtiger Betriebsparameter: Vakuum, Gas und Siegelung.

Eigenschaften:

- 5 Kurzwahltasten
- H_2O Programm zum Verpacken von Flüssigkeiten
- Maximales Vakuum zur Minimierung von Keimwachstum
- Service Programm für die Langlebigkeit der Maschine
- Marinade Programm für HORECA Anwendungen (Hotel, Restaurant, Catering)
- 99 Programmspeicher

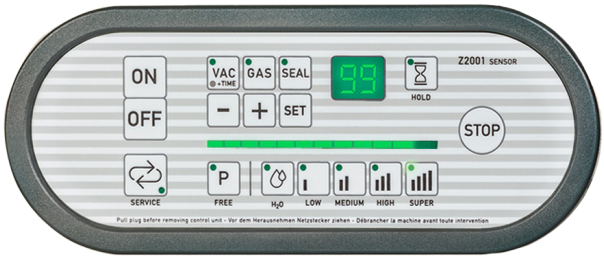

Enddruckgesteuerte Evakuierung mit Auto-Stopp-Funktion



Serviceprogramm

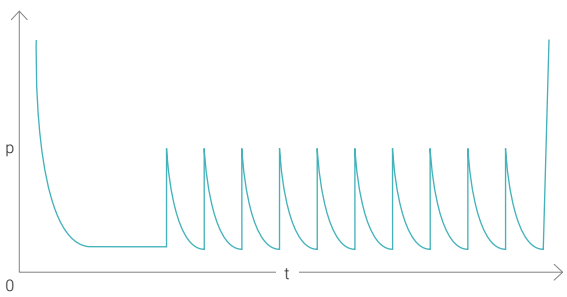

Marinaden-/ Ausgasungsprogramm



VAKUUMPUMPE

Unsere Boss Vakuum Verpackungsmaschinen sind mit leistungsstarken, ölbetriebenen Drehschieber-Vakuumpumpen der Firma Busch ausgestattet.

Technische Daten	Busch
Nennsaugvermögen	10 m^3/h
Enddruck in mBar	2
Motornennleistung in kW*	ca. 0,37
Motornenndrehzahl in U/min	3000
Schalldruckpegel (ISO 2151) in dB	59
Ölfüllung in Liter	0,3

* abhängig von der Spannungsversorgung

SCHWEISSSYSTEME

Doppelnahtschweißung



Einfache Trennschweißung



Doppelflachdraht:
6 x 0,3 mm



Runddraht: 1,0 mm Ø
Flachdraht: 3 x 0,2 mm



OPTIONEN

1. Domdeckel (Nutzhöhe 180 mm, Außenhöhe 400 mm)
2. Begasung mit 2 Düsen
3. Fahrbarer Unterwagen aus Edelstahl mit Beutelablagefach
4. Schrägeinsatz zur Flüssigkeitsverpackung aus Edelstahl
5. Absaugvorrichtung für Gastro-Norm-Behälter
6. Verschleißteile-Satz (Teflon, Draht, Deckeldichtung, Silikon für Druckbalken)
7. Verpackung (Holzpalette mit stabilem Karton)
8. Aufstellung und Einweisung vor Ort











